



D

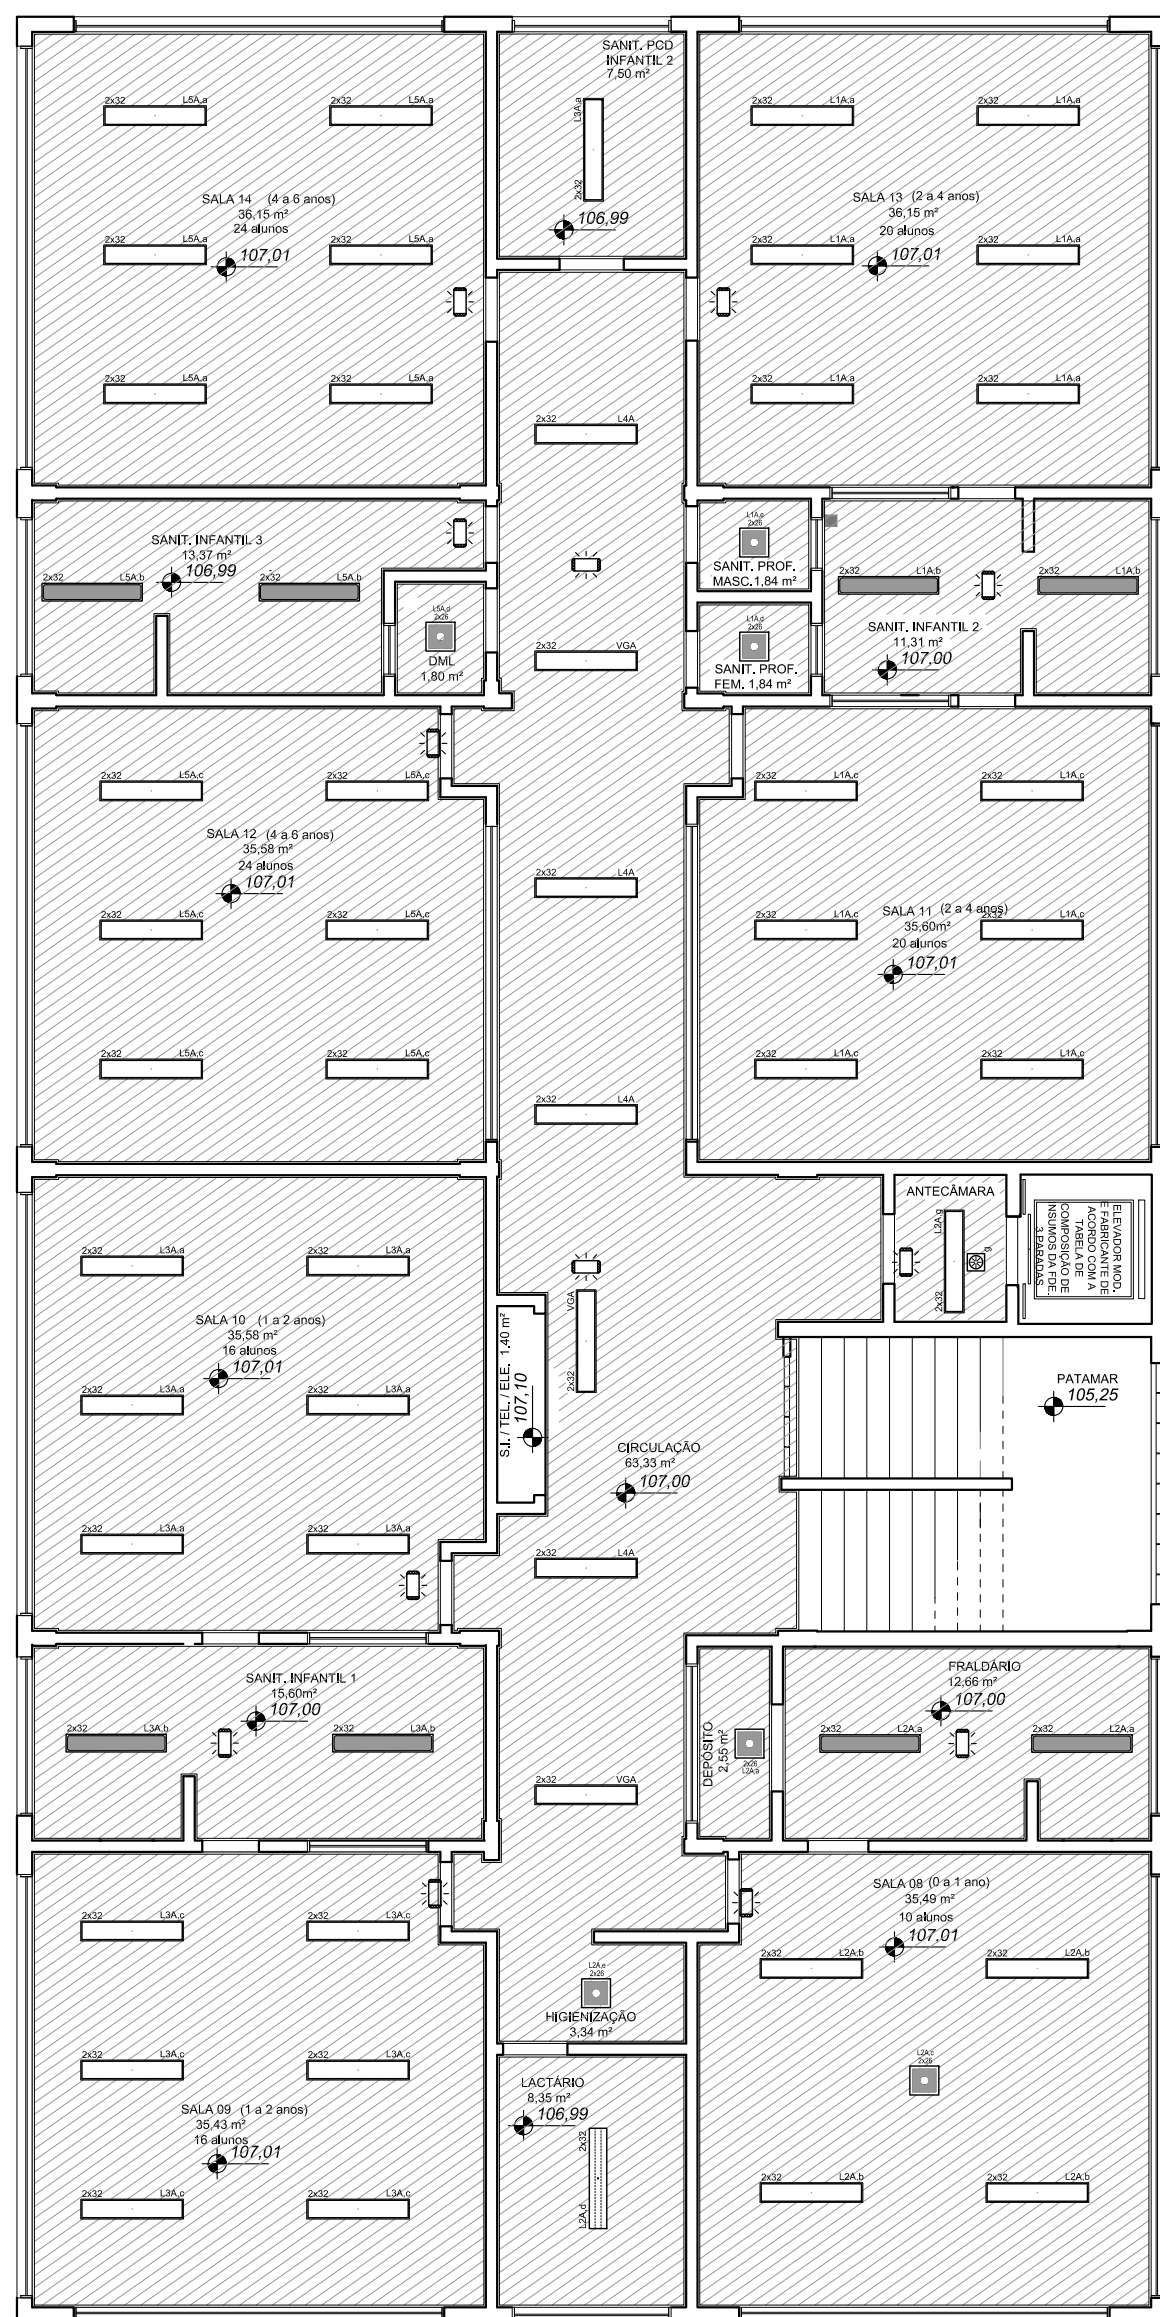


PLANTA -2º PAVIMENTO
ÁREA: 463,59 M2
NÍVEL - 107,00
ESC.: 1:100

C

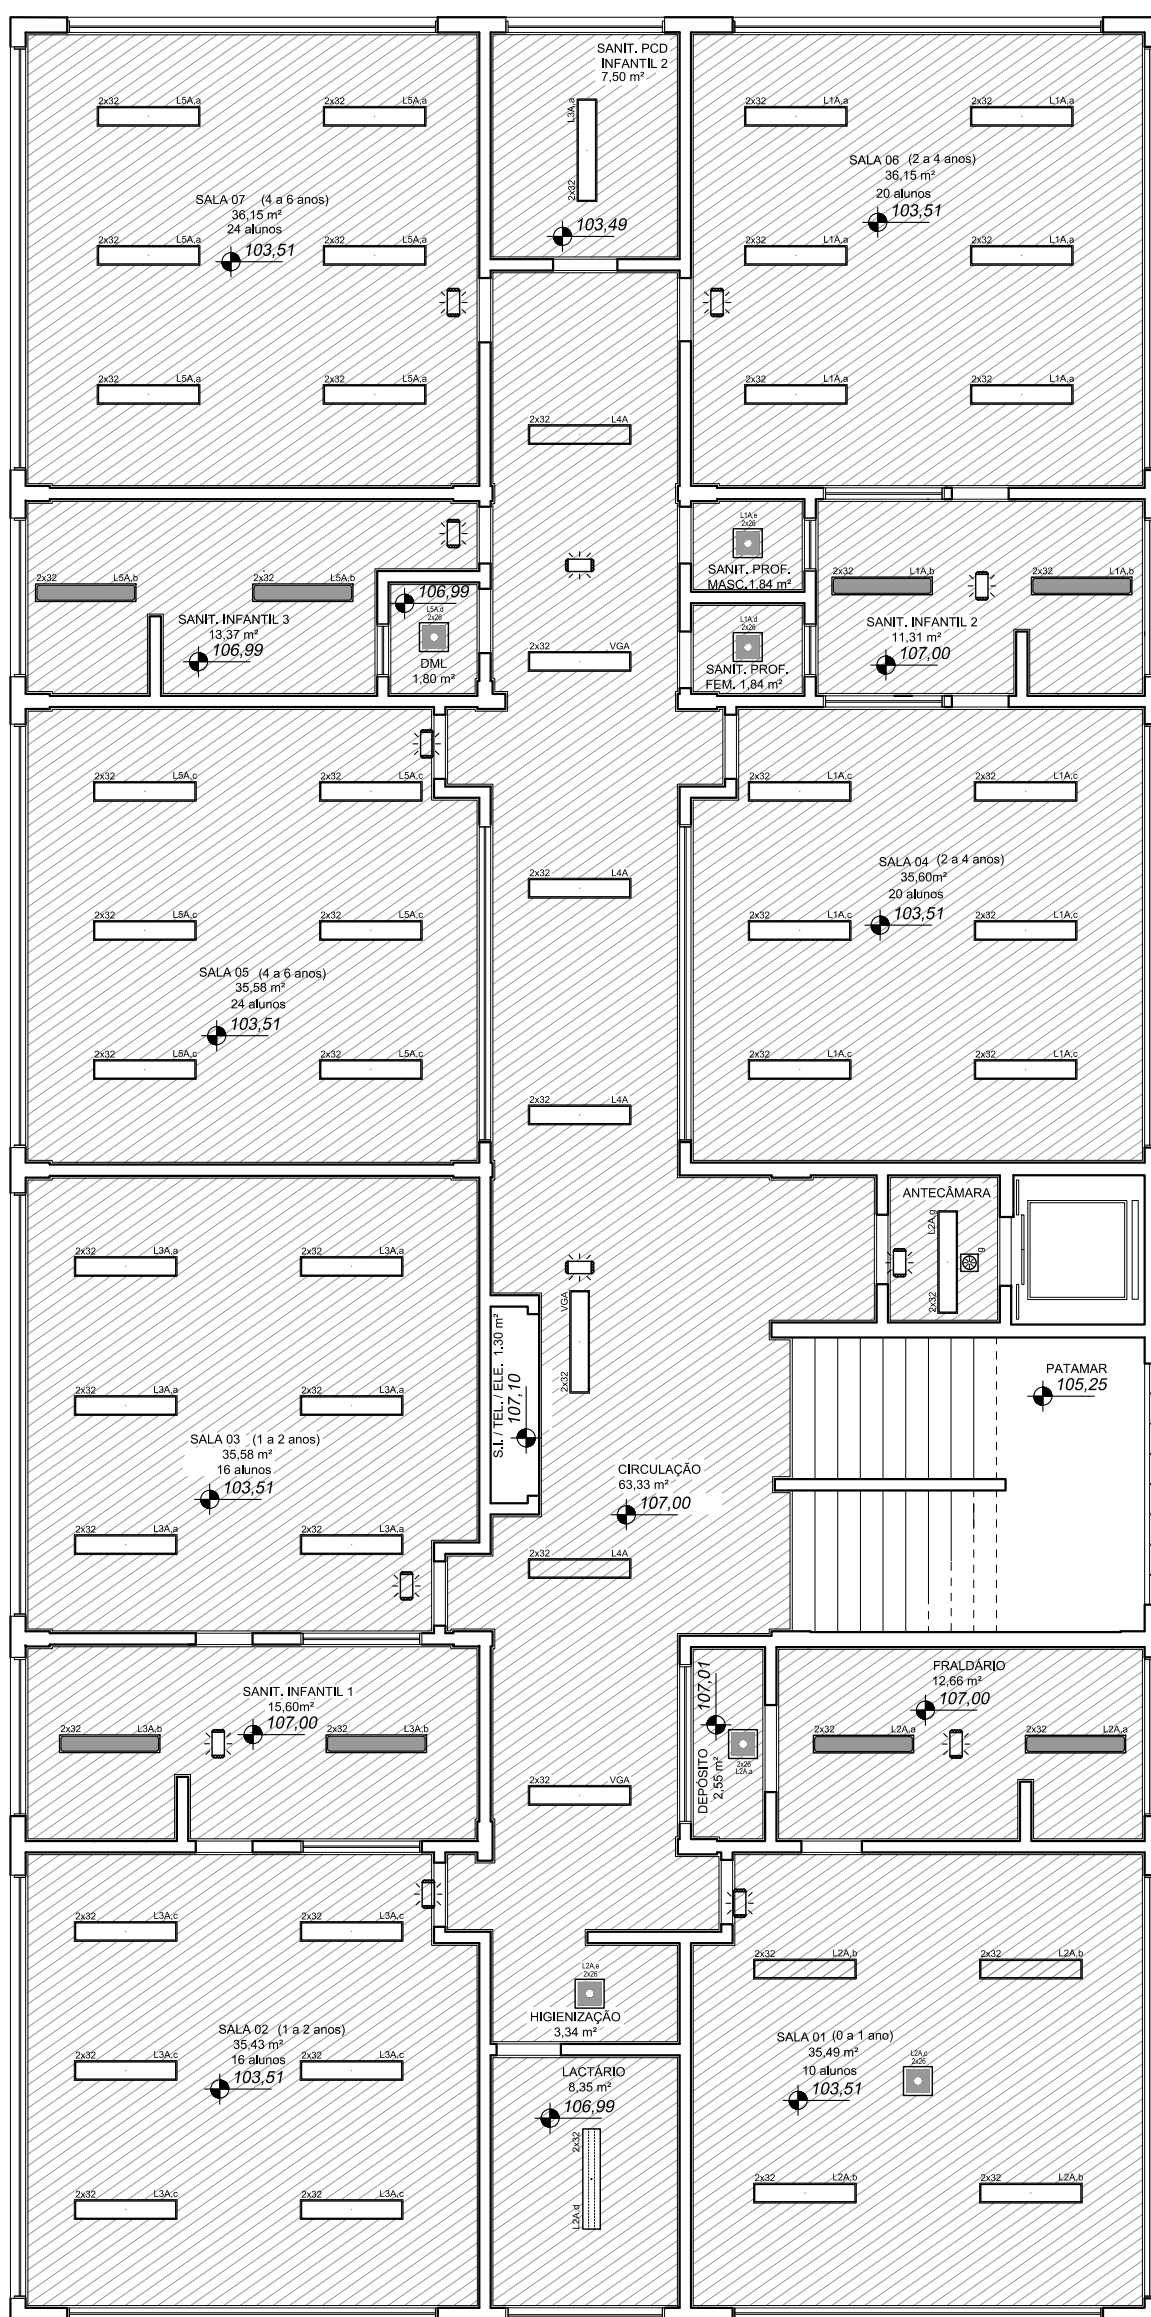








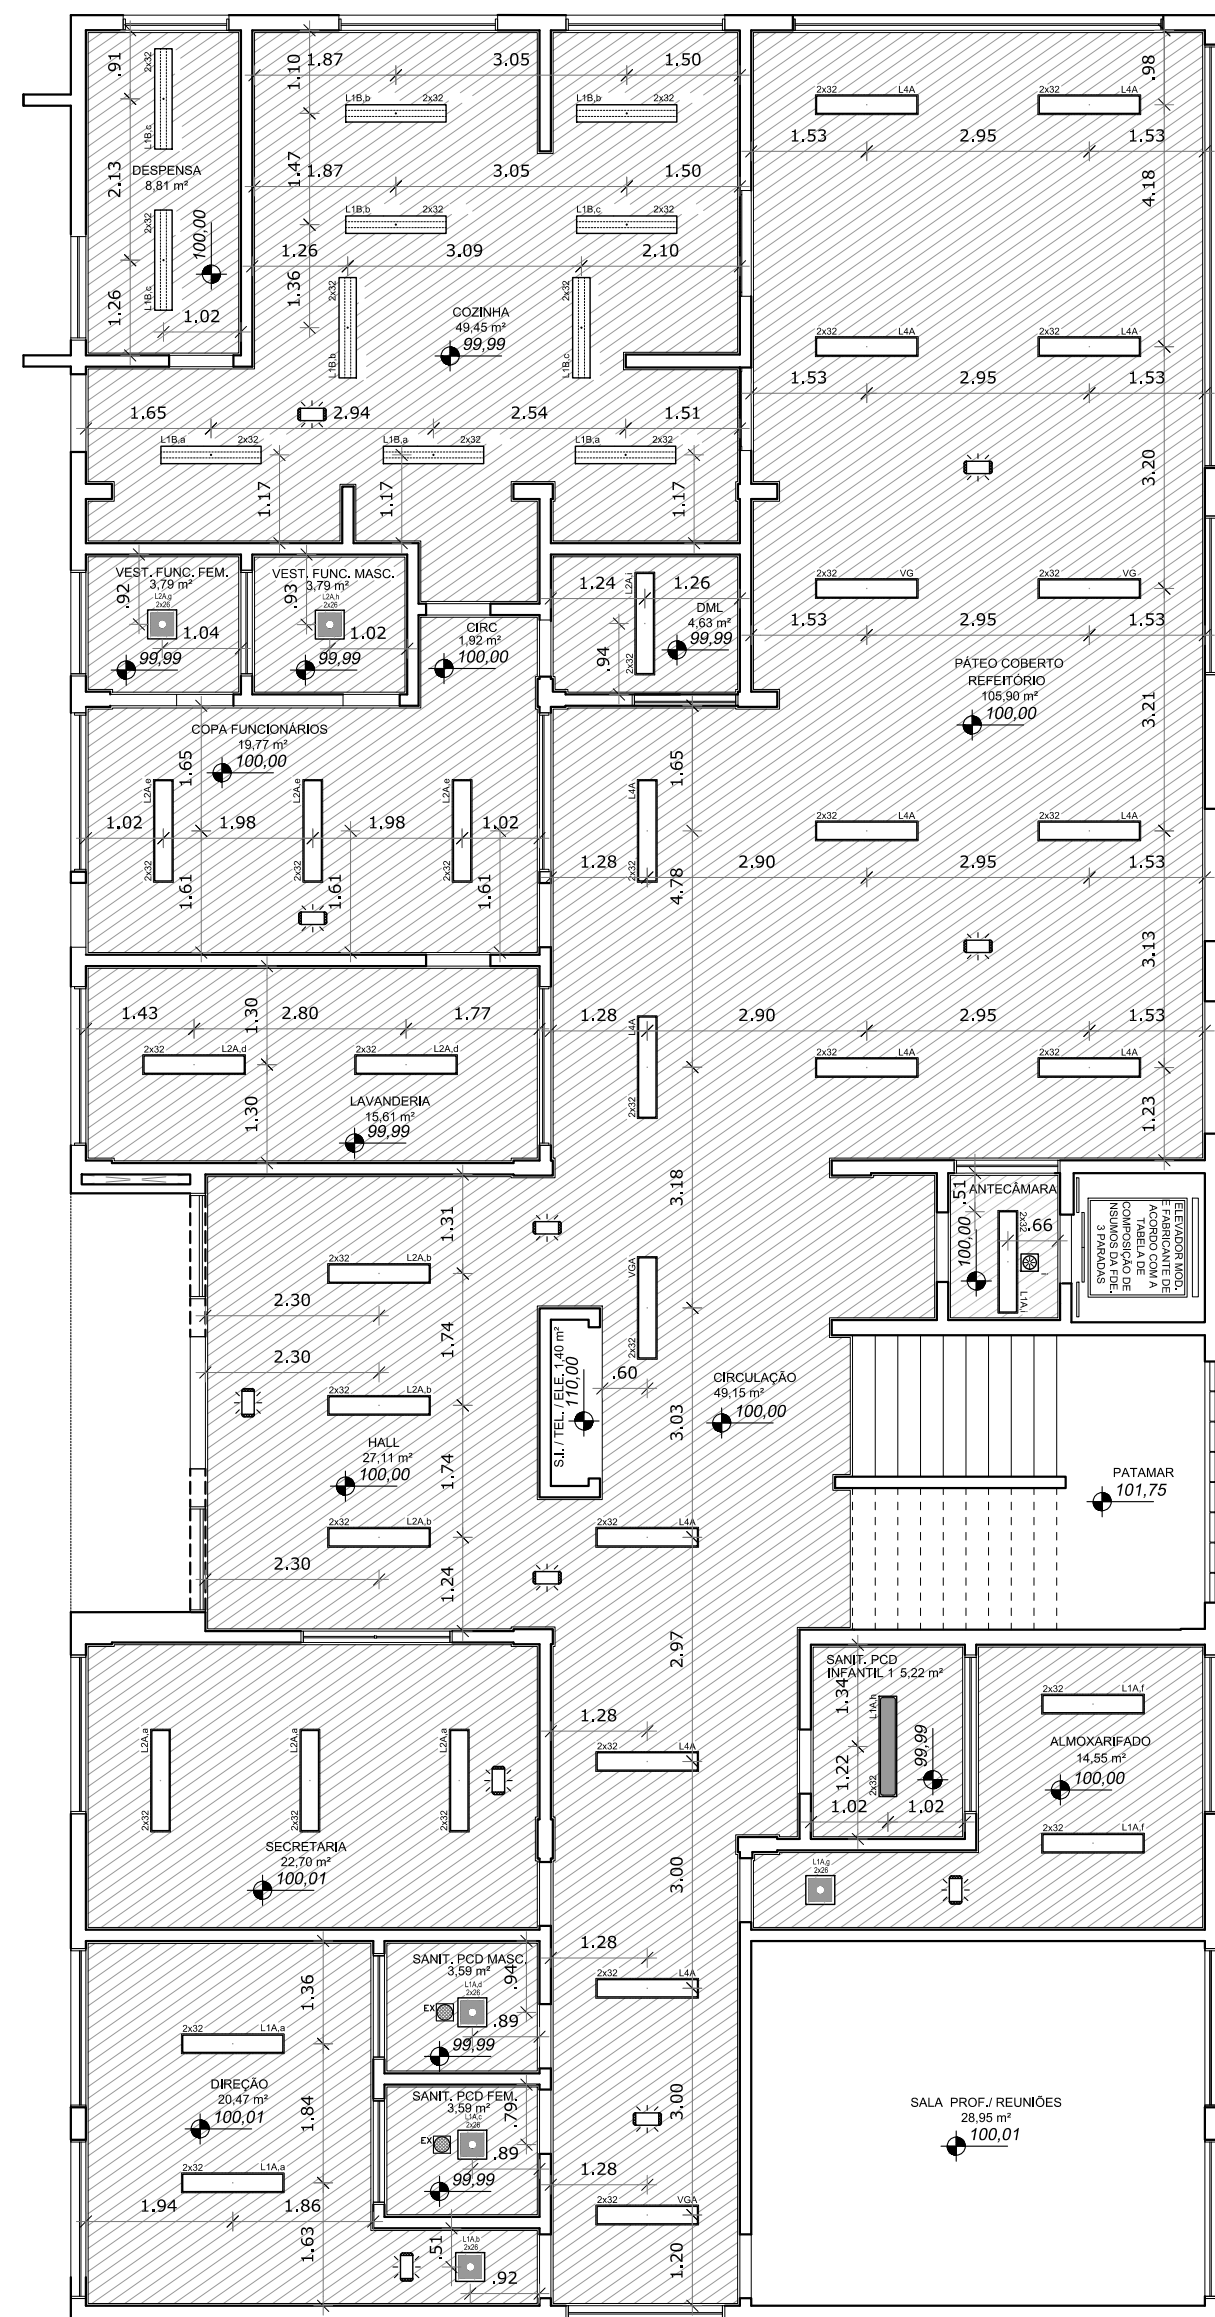






PLANTA - 1º PAVIMENTO
ÁREA: 463,59 M2
NÍVEL - 103,50
ESC.: 1:100








B




PLANTA – PAVIMENTO TÉRREO
ÁREA: 460,55 M2
NÍVEL – 100,00
ESC.: 1:100

LEGENDA APARELHOS — PAVIMENTO TÉRREO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA, EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.	31 und
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA, EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.	01 und
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRÍLICO XP1 PARA USO EM COZINHA, COPA, LACTÁRIO E SIMILARES	11 und
	LUMINÁRIA QUADRADA, DE EMBUTIR, USO INTERNO, EM AÇO TRATADO/PINTADO NA COR BRANCO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS 26W, (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, VIGIA, ETC)	06 und
	VENT-KIT PARA WC	02 und
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA	10 und
TETO		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.	335,64 m²

LEGENDA APARELHOS - 1º PAVIMENTO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA, EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.	47 und
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA, EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.	08 und
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRÍLICO IP X1 PARA USO EM COZINHA, CÔPA, LACTÁRIO E SIMILARES	01 und
	LUMINÁRIA QUADRADA, DE EMBUTIR, USO INTERNO, EM AÇO TRATADO/PINTADO NA COR BRANCO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS 26W, (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, VIGIA, ETC)	06 und
	VENT-KIT PARA WC	00 und
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA	14 und
TETO		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSSA COR BRANCO NEVE.	334,41 m²

LEGENDA APARELHOS – 2ª PAVIMENTO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T ¹ PARA 2 LÂMPADAS 18.32/36W COM REFLETOR	47 und
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T ¹ PARA 2 LÂMPADAS 18.32/36W – IP20 ou MAIOR	08 und
	LUMINÁRIA FLOUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRÍLICO IP X1 PARA USO EM COZINHA, COPA, LACTÁRIO E SIMILARES	01 und
	LUMINÁRIA QUADRADE, DE EMBUTIR, USU INTERNO EM AÇO TRATADO/PINTADO NA COR BRANCO, COM 2 LÂMPADAS FLOUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS 26W, (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, VIGIA, ETC)	06 und
	VENT-KIT PARA WC	00 und
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA	
TETO		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.	334,41 m²

A

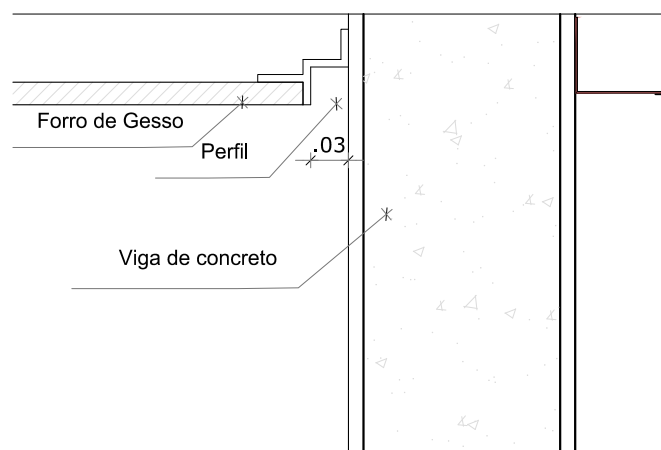

DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO
ESCALA 1/5

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. ;
2. VERIFICAR COTAS E MEDIDAS NO LOCAL
3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E DETALHES SE ENCONTRAM NAS FOLHAS DE DETALHAMENTO.
4. O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ ESTAR A DISPOSIÇÃO JUNTAMENTE AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.